

Jane[®]

ITALFILE[®]
MADE IN ITALY

Jane[®]

Todos os produtos são 100% MADE IN ITALY

	PT
JANE F	2
JANE V	3
JANE TOP 01	4
JANE TOP 02	12

Jane[®] versão F

COMANDO DE CÓDIGO FIXO COM FREQUÊNCIA 433.92 MHz

Duplica através de um processo de aprendizagem, códigos fixos com frequência 433.92MHz para cada canal mediante o processo de duplicação

PROCEDIMENTO DE DUPLICAÇÃO

1. Coloque o JANE e o comando original como a figura abaixo mostra. Permaneça nesta posição até ao fim do procedimento



2. Pressione sem soltar o botão que se quer programar no JANE e espere que o led comece a piscar.
3. Assim que o led piscar, pressione sem soltar o botão operativo do comando original.
4. Quando o led do JANE ficar vermelho significa que o código foi aprendido. De seguida, solte o botão do JANE e do comando original.

Para a programação de um novo botão repetir todo o processo de duplicação. Se durante o processo, o led do JANE se desligar, significa que saiu da programação sem ter copiado o código. Repetir toda a operação

Os códigos dentro do JANE são compatíveis com o receptor RXJF2C. Contudo, a sobreposição dos novos códigos mediante a duplicação podem comprometer a compatibilidade.

Alimentação: bateria 3V CR2032.

CORES DISPONÍVEIS PARA 2 E 4 CANAIS



JF011-2
JF011-4



JF022-2
JF022-4



JF033-2
JF033-4



JF055-2
JF055-4



JF066-2
JF066-4



JF007-2
JF007-4



JF088-2
JF088-4



JF099-2
JF099-4



JF000-2
JF000-4

Jane[®] versão V

COMANDO DE CÓDIGO FIXO MULTIFRQUÊNCIA

Duplica através de um processo de aprendizagem, códigos fixos e frequências para cada canal mediante o processo de duplicação

PROCEDIMENTO DE DUPLICAÇÃO

1. Pressione os botões 1 e 2 ou 1 e 3 do JANE e solte assim que o led começar a piscar. Demora cerca de 20 segundos a passar à próxima fase. De seguida o led desliga-se e sai do programa
2. Posicione o JANE e o comando original como na figura abaixo e mantenha esta posição até ao fim do procedimento



Comando original



3. Pressione sem soltar, primeiro, o botão do comando original e de seguida o botão que se quer duplicar no JANE. O led do JANE começa a piscar mais rápido e irá proceder à procura da frequência e do código transmitido pelo comando original. Quando o led ficar fixo significa que a operação foi realizada com sucesso.
4. Solte o botão do JANE e do comando original

Para a programação de um novo botão repetir todo o processo de duplicação.

Se durante o processo, o led do JANE se desligar, significa que saiu da programação sem ter copiado o código.

Repetir toda a operação

Se a transmissão do comando original estiver demasiado curta, é necessário prolongar pressionando e soltando o botão em intervalos regulares de 3 segundos.

Se após várias tentativas, o procedimento falhar, afaste os comandos alguns centímetros e repita a operação

Alimentação: bateria 3V CR2032.

CORES DISPONÍVEIS PARA 2 E 4 CANAIS



JV011-2
JV011-4



JV022-2
JV022-4



JV033-2
JV033-4



JV055-2
JV055-4



JV066-2
JV066-4



JV007-2
JV007-4



JV088-2
JV088-4



JV099-2
JV099-4



JV000-2
JV000-4

Jane® versão TOP 01

Duplica a maioria dos comandos de **código fixo com frequências entre 433 e 868 e também uma serie de comandos rolling code.**

A maioria das vezes, o procedimento de memorização na frente do sistema é automático e sem quaisquer procedimentos específicos e complicados.

Todos os comandos rolling code podem ser auto-gerados sem usar nem necessitar do comando original.

Gera automaticamente códigos fixos aleatórios/únicos com frequências 433 e 868

TUDO ISTO PARA CADA CANAL!



COR NOVA!!!

Branco brilhante e anti-riscos
cod.: JT011000-4

CORES DISPONÍVEIS PARA 4 CANAIS



JT01011-4

JT01022-4

JT01033-4

JT01055-4

JT01066-4

JT01007-4

JT01088-4

JT01099-4

JT01000-4

PROCEDIMENTO DE DUPLICAÇÃO 01

ESTE PROCEDIMENTO É VÁLIDO TAMBÉM PARA A MEMORIZAÇÃO DE COMANDOS COM CÓDIGO FIXO

1. Pressione simultaneamente os botões 1 e 2 do JANE e solte-os quando o led começar a piscar. Pressione e solte o botão que quer duplicar. O led começa a piscar mais rápido.
2. Posicione o comando original à beira do JANE como a figura abaixo mostra e pressione o botão que quer usar para duplicar



Comando original



3. Quando o led do JANE se fixar no vermelho significa que o código foi aprendido com sucesso. De seguida solte o botão do comando original.
4. Se o procedimento foi efetuado com um comando de código fixo, o JANE irá transmitir o botão memorizado com um led verde, caso contrário, um led vermelho surgirá.

Para a programação de um novo botão repetir todo o processo de duplicação.

MEMORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO RECEPTOR VIA RADIO

Este procedimento tem que ser feito junto do receptor.

Pressione simultaneamente e logo de seguida solte os botões 1 e 3. O led irá piscar com cor vermelha.

Pressione e solte o botão programado. O led irá piscar por aproximadamente 20/25 segundos.

Espera pela abertura do portão, luzes, etc

Se a procura da frequência e do código via rádio não estiver ativada ou estiver desativada, a memorização tem de ser efetuada seguindo as instruções do receptor.

Quando o JANE estiver operacional é possível utilizá-lo para duplicar outros JANEs

Lista de comandos originais para o PROCEDIMENTO 01

Comando: **ACM**



mod: TX2 color



mod: B.RO 1 WN
mod: B.RO 2 WN
mod: B.RO 4 WN



mod: B.RO OVER



mod: FOR 4



mod: TECH 3

Comando: **APRIMATIC**



mod: TR 2
mod: TR 4



mod: TM4



mod: MIO TR 2
mod: MIO TR 4



mod: GOLD 289 - R2
mod: GOLD 289 - R4



mod: GENIER W

Comando: **DEA**

Comando: **BENINCA**



mod: TO.GO 2 WW
mod: TO.GO 4WW



mod: T 2 WV
mod: T 4 WV



mod: APPLE 2
mod: APPLE 4



mod: CUPIDO 2
mod: CUPIDO 4



mod: LOT 1 WCV
mod: LOT 2 WCV
mod: LOT 4 WCV



mod: IO

Comando: **FAAC**



mod: RC

Comando: **FADINI**



mod: JUBY SMALL



mod: JUBY 2 433
mod: JUBY 4 433

Comando: **GENIUS ADYX**



mod: ECHO TX 4



mod: TE4433H



mod: BRAVO433



mod: AU1600



mod: DOMINO



mod: AU01590
mod: AU1680

Comando: **GIBIDI**

Comando: **GENIUS CASALI**



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254



mod: 433 RC A252
mod: 433 RC A254

Comando: **MHOUSE**



mod: GTX 4



mod: MTX 2
mod: MTX 4

Comando: **NORMSTHAL/CRAWFORD**



mod: EA433 2K
mod: EA433 4K



mod: EA433 2KS
mod: EA433 4KS



mod: RCU 433 2K
mod: RCU 433 4K

Comando: **MOOVO**



mod: MT 4

Comando: **NICE SMILO**



mod: SMILO

Comando: **SEAV**



mod: BE-HAPPY RS1
mod: BE-HAPPY RS2
mod: BE-HAPPY RS3



mod: BE GOOD RH1
mod: BE GOOD RH2
mod: BE GOOD RH3



mod: BE GOOD RS1
mod: BE GOOD RS2
mod: BE GOOD RS3

Comando: **PUJOL**



mod: VARIO
mod: MARTE

Comando: **V2**



mod: BTXC4.2



mod: PHOX 2
mod: PHOX 4



mod: HANDY 2
mod: HANDY 4



mod: TRC4



mod: PHOENIX 2
mod: PHOENIX 4

PROCEDIMENTO DE DUPLICAÇÃO 02

ESTE PROCEDIMENTO É VÁLIDO PARA A MEMORIZAÇÃO DE COMANDOS COM MODULAÇÃO FM

1. Pressione simultaneamente os botões 3 e 4 do JANE e solte-os quando o led vermelho começar a piscar.
2. Pressione e solte o botão que quer duplicar. O led começará a piscar mais rapidamente.
3. Posicione o comando original à beira do JANE como mostra a figura abaixo e pressione o botão a duplicar



4. Quando o led do JANE se fixar no vermelho, significa que o código foi aprendido com sucesso. Solte o botão no comando original

MEMORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO RECEPTOR VIA RÁDIO

Este procedimento tem que ser feito junto do receptor.

Pressione simultaneamente e logo de seguida solte os botões 1 e 3. O led irá piscar com cor vermelha.

Pressione e solte o botão programado. O led irá piscar por aproximadamente 20/25 segundos.

Espre pela abertura do portão, luzes, etc

Se a procura da frequência e do código via rádio não estiver ativada ou estiver desativada, a memorização tem de ser efetuada seguindo as instruções do receptor.

Quando o JANE estiver operacional é possível utilizá-lo para duplicar outros JANEs

ATENÇÃO! A memorização dos modelos SOMMER só pode ser efetuada directamente no receptor e seguindo as instruções

Lista de comandos originais para o PROCEDIMENTO 02

Comando: **CARDIN**



mod: S437TX 2
mod: S437TX 4



mod: S449 QZ 2
mod: S449 QZ 4

Comando: **SOMMER**



mod: 4025



mod: 4026 TX03-868 2
4020 TX03-868 4

PROCEDIMENTO DE DUPLICAÇÃO 03

ESTE PROCEDIMENTO É PARA OS MODELOS BFT

A função botão escondido para transmitir o código de origem para modelos antigos é feita utilizando o botão que está na parte de trás do comando. Para os modelos novos é feita pressionando simultaneamente os botões 1 e 2

1. Pressione simultaneamente os botões 1 e 2 do JANE e solte-os quando o led começar a piscar. Pressione e solte o botão que quer duplicar. O led começa a piscar mais rápido.
2. Posicione o comando original à beira do JANE como a figura abaixo mostra e transmita o código original através da função de botão escondido e solte o botão assim que o led ficar fixo no vermelho



3. Quando o led do JANE começar a piscar novamente, pressione o botão que quer programar.
4. Quando o led do JANE se fixar no vermelho, significa que o código foi aprendido com sucesso. Solte o botão no comando original.

MEMORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO RECEPTOR VIA RÁDIO

Este procedimento tem que ser feito junto do receptor.

Pressione simultaneamente e logo de seguida solte os botões 1 e 3. O led irá piscar com cor vermelha.

Pressione e solte o botão programado. O led irá piscar por aproximadamente 20/25 segundos.

Espera pela abertura do portão, luzes, etc

Se a procura da frequência e do código via rádio não estiver ativada ou estiver desativada, a memorização tem de ser efetuada seguindo as instruções do receptor.

Quando o JANE estiver operacional é possível utilizá-lo para duplicar outros JANEs

A função de botão escondido do JANE para transmitir o código original, efetua-se pressionando e soltando simultaneamente os botões 2 e 4 (o led irá piscar vermelho) e de seguida pressionar o botão operativo.

Lista de comandos originais para o PROCEDIMENTO 03

Comando: **BFT**



mod: MITTO 2M
mod: MITTO 4M



mod: TRC 1
mod: TRC 2
mod: TRC 4



mod: RB



mod: GHIBLI



mod: B RCB02
mod: B RCB04




mod: KLEIO TX2
mod: KLEIO TX4

PROCEDIMENTO DE DUPLICAÇÃO 04

ESTE PROCEDIMENTO É PARA OS MODELOS FAAC-GENIUS-KILO.

Certifique que os comandos são mestres, verificando que ao pressionar um botão o led pisca uma vez e permanece aceso. A função do botão escondido do JANE para transmitir o código-fonte, é feita pressionando e soltando simultaneamente os botões 1 e 2 e, em seguida, solte quando o led pisca. De seguida, pressione o botão para memorizar.

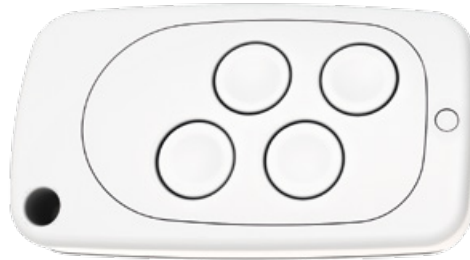

Comando original



1. Pressione os botões 1 e 2 do JANE simultaneamente e solte-os quando o led vermelho começar a piscar. Pressione e solte o botão que deseja duplicar. O LED irá piscar mais rapidamente.
2. Posicione o comando original à beira do JANE como a figura abaixo mostra e transmita o código original através da função de botão escondido e solte o botão assim que o led ficar fixo no vermelho
3. Quando o led do JANE começar a piscar novamente, pressione o botão que quer programar.
4. Quando o led do JANE se fixar no vermelho, significa que o código foi aprendido com sucesso. Solte o botão no comando original

Pressionando o botão a programar algumas vezes, o JANE fica imediatamente operacional antes da instalação. Quando o JANE está operacional é possível utilizá-lo para duplicar outros JANEs. A função de botão escondido do JANE para transmitir o código original, efetua-se pressionando e soltando simultaneamente os botões 2 e 4 (o led irá piscar vermelho) e de seguida pressionar o botão operativo.

Lista de comandos originais para o PROCEDIMENTO 04

Comando: **FAAC**



mod: T2 433-SLH
mod: T4 433-SLH



mod: XT2 433 SLH
mod: XT4 433 SLH



mod: DL2 868 SLH
mod: DL4 868 SLH



mod: TLM2 433 SLH
mod: TLM4 433 SLH

mod: T2 868-SLH
mod: T4 868-SLH

mod: XT2 868 SLH
mod: XT4 868 SLH

mod: TLM2 868 SLH
mod: TLM4 433 SLH

Comando: **GENIUS AMIGO**



mod: GOLD 2
mod: GOLD 4



mod: JA 332
mod: JA 334



mod: KILO TX 2
mod: KILO TX 4

ROLLING CODE PROCEDIMENTO DE GERAÇÃO

ESTE PROCEDIMENTO É USADO QUANDO NÃO SE TEM O COMANDO ORIGINAL.

Pressione simultaneamente os botões 2 e 3 e solte-os quando o led vermelho começar a piscar.

Pressione e solte o botão que deseja programar N vezes (ver tabela).

Uma vez terminado, o led irá piscar verde rapidamente e, em seguida, ficará fixo no vermelho.

Isto confirma que a geração foi bem-sucedida.

N 1	BFT	N 13	MHOUSE/MOOVO
N 2	NICE SMILO	N 14	SEAV 433
N 3	APRIMATIC	N 15	SEAV 868
N 4	BENINCA/ALLMATIC	N 16	ACM
N 5	DEA	N 17	GENIUS/ADYX
N 6	GIBIDI	N 19	CARDIN
N 7	FADINI	N 22	GENIUS/CASALI
N 8	FAAC RC	N 23	NORMSTAHL/CRAWFORD
N 9	1 SOMMER 434	N 24	PUJOL
N 10	2 SOMMER 434	N 25	V2 433
N 11	1 SOMMER 868	N 26	V2 868
N 12	2 SOMMER 868		

CÓDIGOS FIXOS PROCEDIMENTO DE GERAÇÃO

COM ESTE PROCEDIMENTO PODE-SE GERAR CÓDIGOS FIXOS ALEATÓRIOS/ÚNICOS PARA CADA CANAL

Pressione simultaneamente os botões 1 e 4 e solte-os quando o led vermelho começar a piscar.

Pressione e solte o botão que deseja programar N vezes (ver tabela).

Uma vez terminado, o led irá piscar verde rapidamente e, em seguida, ficará fixo no vermelho.

Isto confirma que a geração foi bem sucedida.

O botão gerado transmitirá com o led de cor verde porque é um código fixo

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

BOTÃO ESCONDIDO FUNÇÃO

A função de botão escondido do JANE para transmitir o código original, efetua-se pressionando e soltando simultaneamente os botões 2 e 4 (o led irá piscar vermelho) e de seguida pressionar o botão operativo.

Jane® versão TOP 02

Duplica a maioria dos comandos de **código fixo com frequências entre 433 e 868 e também uma série de comandos rolling code.**

A maioria das vezes, o procedimento de memorização na frente do sistema é automático e sem quaisquer procedimentos específicos e complicados.

Todos os comandos rolling code podem ser auto-gerados sem usar nem necessitar do comando original.

Gera automaticamente códigos fixos aleatórios/únicos com frequências 433 e 868

TUDO ISTO PARA CADA CANAL!



COR NOVA!!!

Branco brilhante e anti-riscos
cod.: JT021000-4

CORES DISPONÍVEIS PARA 4 CANAIS



JT02011-4 JT02022-4 JT02033-4 JT02055-4 JT02066-4 JT02007-4 JT02088-4 JT02099-4 JT02000-4

PROCEDIMENTO DE DUPLICAÇÃO 01

ESTE PROCEDIMENTO É VÁLIDO TAMBÉM PARA A MEMORIZAÇÃO DE COMANDOS COM CÓDIGO FIXO

1. Pressionar simultaneamente os botões 1 e 2 do JANE e soltá-los quando o led vermelho começar a piscar. Pressionar e soltar o botão que quer duplicar. O led começa a piscar mais rápido.

2. Posicione o comando original à beira do JANE como a figura abaixo mostra e transmita o código original através da função de botão escondido e solte o botão assim que o led ficar fixo no vermelho



Comando original

3. Quando o led do JANE se fixar no vermelho, significa que o código foi aprendido com sucesso. Solte o botão no comando original.

4. Se o procedimento foi feito com um comando de código fixo, o JANE irá transmitir o botão memorizado com um led verde, caso contrário, com um led vermelho.



Para a programação de um novo botão repetir todo o processo.

MEMORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO RECEPTOR VIA RADIO

Este procedimento tem que ser feito junto do receptor.

Pressione simultaneamente e logo de seguida solte os botões 1 e 3. O led irá piscar com cor vermelha.

Pressione e solte o botão programado. O led irá piscar por aproximadamente 20/25 segundos.

Espera pela abertura do portão, luzes, etc

Se a procura da frequência e do código via rádio não estiver ativada ou estiver desativada, a memorização tem de ser efetuada seguindo as instruções do receptor.

Quando o JANE estiver operacional é possível utilizá-lo para duplicar outros JANEs

ATENÇÃO! Para os modelos CARDIN S435 TX2 – TX4 a memorização para o receptor não é necessária uma vez que já estão a funcionar.

Lista de comandos originais para o PROCEDIMENTO 01

Comando: CARDIN	Comando: DOORHAN	Comando: ECOSTAR	Comando: ERONE		
mod: S435 TX2 mod: S435 TX4	mod: T4	mod: RSC2	mod: STANDARD 433 mod: STANDARD 868	mod: FLAT 2 mod: FLAT 4	mod: MINI

Comando: SILVELOX	Comando: JCM	Comando: LIFTMASTER				
mod: ECO TSM2 mod: ECO TSM4	mod: NEO 1 mod: NEO 2	mod: 412HM	mod: 94335E	mod: 94335EML	mod: 312HM	mod: 371LM mod: 372LM mod: 373LM mod: 374LM

PROCEDIMENTO DE DUPLICAÇÃO 02

ESTE PROCEDIMENTO É VÁLIDO PARA A MEMORIZAÇÃO DE COMANDOS COM MODULAÇÃO FM.

1. Pressione simultaneamente os botões 3 e 4 do JANE e solte-os quando o led vermelho começar a piscar.
2. Pressione e solte o botão que quer duplicar. O led começará a piscar mais rapidamente.
3. Posicione o comando original à beira do JANE como mostra a figura abaixo e pressione o botão a duplicar



Comando original



4. Quando o led do JANE se fixar no vermelho, significa que o código foi aprendido com sucesso. Solte o botão no comando original

MEMORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO RECEPTOR VIA RÁDIO

Este procedimento tem que ser feito junto do receptor.

Pressione simultaneamente e logo de seguida solte os botões 1 e 3. O led irá piscar com cor vermelha.

Pressione e solte o botão programado. O led irá piscar por aproximadamente 20/25 segundos.

Espere pela abertura do portão, luzes, etc

Se a procura da frequência e do código via rádio não estiver ativada ou estiver desativada, a memorização tem de ser efetuada seguindo as instruções do receptor.

Quando o JANE estiver operacional é possível utilizá-lo para duplicar outros JANEs

Lista de comandos originais para o PROCEDIMENTO 02

Comando: **TELCOMA FM**



mod: FM402
mod: FM404



mod: EDGE 2
mod: EDGE 4

PROCEDIMENTO DE DUPLICAÇÃO 03

ESTE PROCEDIMENTO É APENAS PARA OS MODELOS QUE PODEM SER GERADOS, LOGO, O PROCEDIMENTO PARA O RECEPTOR É EFECTUADO DA MESMA MANEIRA QUE O COMANDO ORIGINAL

Para a geração de códigos, ver a tabela do procedimento de geração de códigos rolling code (ver página 16).

Lista de comandos originais para o PROCEDIMENTO 03

Comando: DITEC



mod: BMLS2



mod: BXLG4



mod: GOL4

Comando: KINGATES



mod: STILO-2
mod: STILO-4



mod: CLIPPER

Comando: NICE



mod: VERY-VR



mod: FLO1R-S
mod: FLO2R-S
mod: FLO4R-S



mod: FLOR1RE
mod: FLO2RE
mod: FLO4RE



mod: ON1
mod: ON2
mod: ON4
mod: ON9



mod: ON1E
mod: ON2E
mod: ON4E
mod: ON9E



mod: INT11
mod: INT12

Comando: PRASTEL



mod: MPSTP2E



mod: B FOR



mod: TC4E



mod: MPSTL2E
mod: MPSTL4E

ROLLING CODE PROCEDIMENTO DE GERAÇÃO

ESTE PROCEDIMENTO É USADO QUANDO NÃO SE TEM O COMANDO ORIGINAL.

Pressione simultaneamente os botões 2 e 3 e solte-os quando o led vermelho começar a piscar. Pressione e solte o botão que deseja programar N vezes (ver tabela).

Uma vez terminado, o led irá piscar rapidamente e, em seguida, ficará fixo no vermelho. Isto confirma que a geração foi bem-sucedida.

N 1	NICE FLOR	N 9	ERONE 868
N 2	LIFMASTER 433	N 10	JMC ECO 433
N 3	LIFTMASTER 315	N 12	SILVELOX
N 4	PRASTEL	N 13	DOORHAN
N 5	KINGATES	N 14	LIFTMASTER 390
N 6	DITEC	N 15	CARDIN
N 7	TELCOMA FM	N 16	ECOSTAR
N 8	ERONE 433		

CÓDIGOS FIXOS PROCEDIMENTO DE GERAÇÃO

COM ESTE PROCEDIMENTO PODE-SE GERAR CÓDIGOS FIXOS ALEATÓRIOS/ÚNICOS PARA CADA CANAL

Pressione simultaneamente os botões 1 e 4 e solte-os quando o led vermelho começar a piscar.

Pressione e solte o botão que deseja programar N vezes (ver tabela).

Uma vez terminado, o led irá piscar verde rapidamente e, em seguida, ficará fixo no vermelho.

Isto confirma que a geração foi bem sucedida.

O botão gerado transmitirá com o led de cor verde porque é um código fixo

N 1	HT 12 433
N 2	HT 12 868
N 3	HT 24 433
N 4	HT 24 868
N 5	CHAMBERLAIN TRINARI 433 BILLION CODE

BOTÃO ESCONDIDO FUNÇÃO

A função de botão escondido do JANE para transmitir o código original, efetua-se pressionando e soltando simultaneamente os botões 2 e 4 (o led irá piscar vermelho) e de seguida pressionar o botão operativo.

ITALFILE[®]
M A D E I N I T A L Y

Via Gualda, 11
36075 Montecchio Maggiore (VI) – ITALY
tel. +39 (0)444 371303
fax +39 (0)444 335657
info@italfile.it

www.telecomandojane.com

